


Produktdatenblatt nach EU-Verordnungen 65/2014 und 66/2014

Abluftmodul 1092 30

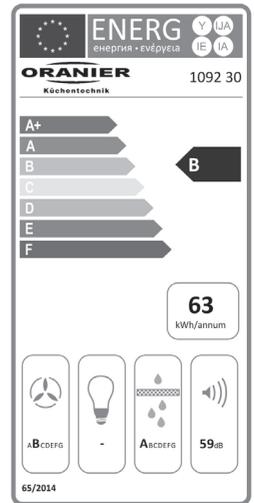

Name oder Warenzeichen des Lieferanten:

ORANIER
Küchentechnik GmbH

Modellkennung des Lieferanten:

1092 30

Jährlicher Energieverbrauch	AEC _{hood}	[kWh/Jahr]	63,3
Energie-Effizienzklasse		[-]	B
Lüfter-Effizienzwert	FDE _{hood}	[-]	25,5
Lüfter-Effizienzklasse		[-]	B
Beleuchtungs-Effizienzwert	LE _{hood}	[lx/Watt]	-
Beleuchtungs-Effizienzklasse		[-]	-
Fettfilter-Effizienzwert	GFE _{hood}	[%]	95,3
Fettfilter-Effizienzklasse		[-]	A
Abluftleistung nach EN 61591 (min. Normalstufe)	Q ₁	[m ³ /h]	292
Abluftleistung nach EN 61591 (max. Normalstufe)	Q ₃	[m ³ /h]	495
Abluftleistung nach EN 61591 (Intensivstufe)	Q _{intensiv}	[m ³ /h]	674
Geräusch (min. Normalstufe)	L _{WA, min. Normalstufe}	[dB]	45
Geräusch (max. Normalstufe)	L _{WA, max. Normalstufe}	[dB]	59
Geräusch (Intensivstufe)	L _{WA, Intensivstufe}	[dB]	64
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	P _O	[W]	-
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P _S	[W]	0,49

Der Energieeffizienzklasse, dem jährlichen Energieverbrauch und der fluiddynamischen Effizienz liegen nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 und Anhang II der VERORDNUNG (EU) Nr. 66/2014 DER KOMMISSION vom 14. Januar 2014 folgende Werte zu Grunde:

Zeitverlängerungsfaktor	f	[-]	1,1
Energieeffizienzindex	EEI _{hood}	[-]	62,1
Luftvolumenstrom im Bestpunkt	Q _{BEP}	[m ³ /h]	323,8
Statischer Druckunterschied im Bestpunkt	P _{BEP}	[Pa]	447
Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt	W _{BEP}	[W]	157,7
Nennwärmeleistung des Beleuchtungssystems	W _L	[W]	-

Der Beleuchtungseffizienz liegt nach Anhang II der DELEGIERTEN VERORDNUNG Nr. 65/2015 DER KOMMISSION vom 01. Oktober 2013 folgende Werte zu Grunde:

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des Beleuchtungssystems	E _{middle}	[lux]	-
Nennleistungsaufnahme des Beleuchtungssystems	W _L	[W]	-