


Installationspläne

PKJA, PKJM, PKJC 120

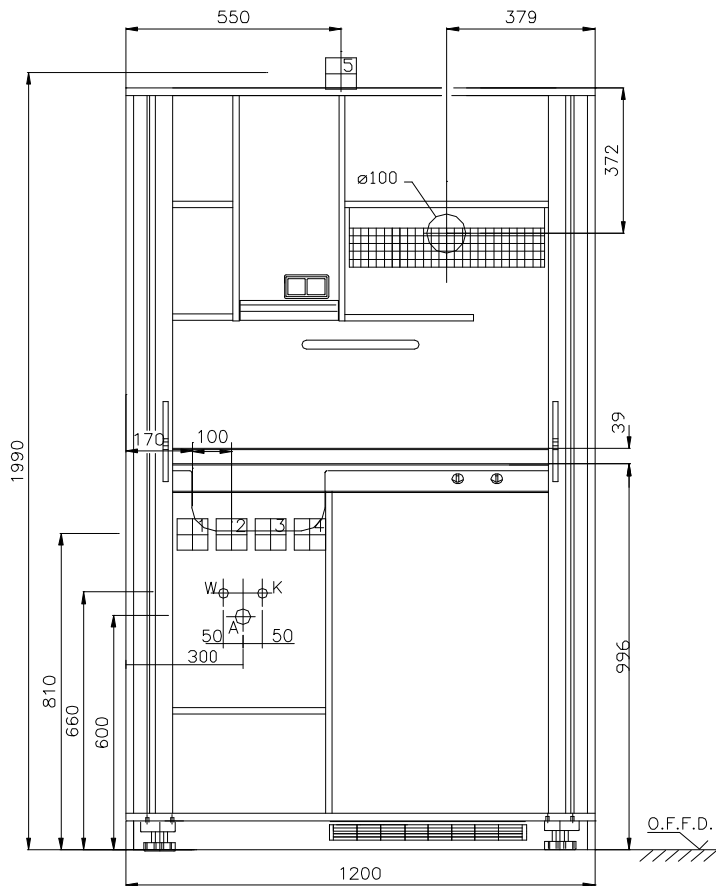

Becken links
Becken rechts spiegelbildlich

K – Kaltwasseranschluss
1/2" Eckventil

W – Warmwasser
1/2" Eckventil


A – Abwasser
1 1/2" DN 40

1-5 – separate Steckdosen
bauseitig 230 V ~ 16 A, IP
20 jede Steckdose separat abgesichert

1 – Anschluss für Dreifachverteiler
Steckdosen (Lampe/Halogen,
Doppelsteckdose, Kühlschrank,
Ablufthaube)

2 – Anschluss für Warmwasser
Speicher Untertisch (2000W)

PKA, PKM, PKC 90 / 100 / 120

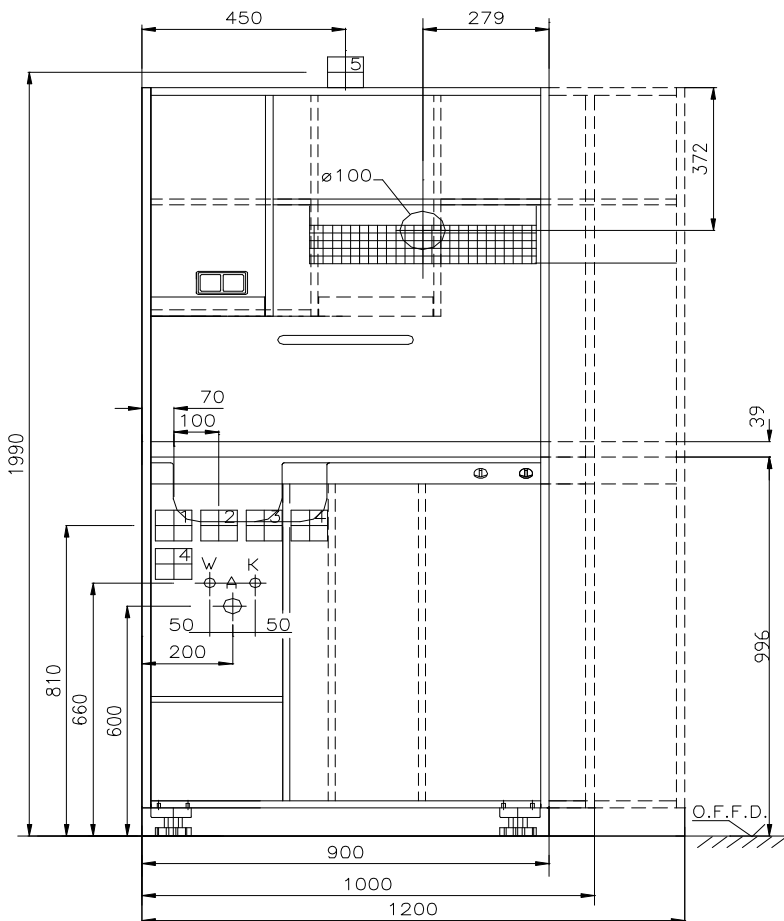

3 – Anschluss für Kochstellen
(3000 W)

4 – Anschluss für Kompaktspüler
oder Geschirrspüler 45 / 60 cm
(2300W)

5 – Anschluss für Mikrowelle (900W) /
Warmwassersp. Übertisch (2000 W)

Oberkante HSK 996 mm mit
Küppersbusch Kühlschrank

Oberkante HSK 1035 mm mit
Gorenje Kühlschrank