



FLOW-IN Advanced

Induktionskochfeld mit Kochfeldabzug

Maßzeichnungen

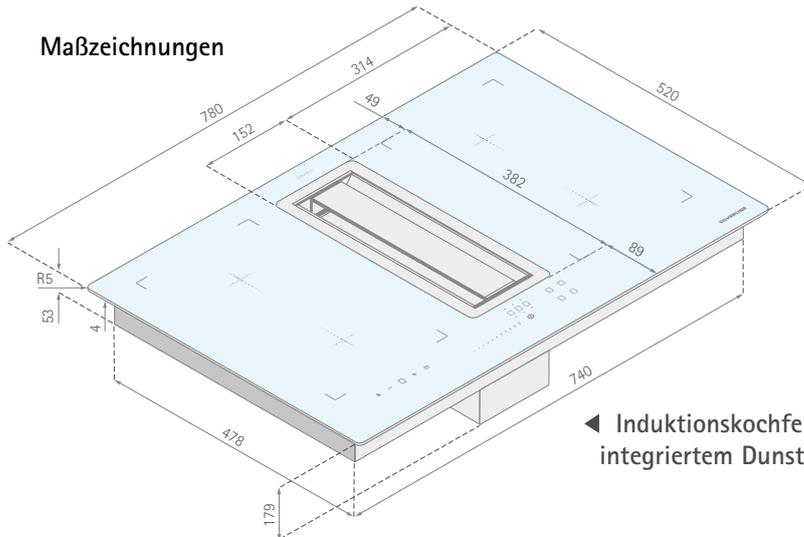




◀ Induktionskochfeld mit integriertem Dunstabzug

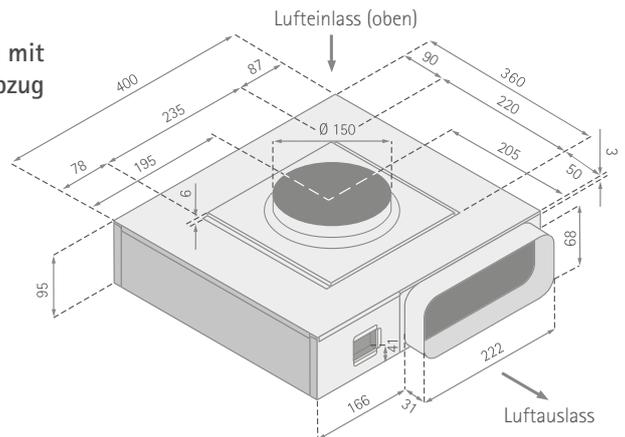

Sockelmotor (für FLOW-IN Advanced): ▶

Anschluss vom Kochfeld (mit Flachkanalstutzen) zum Motor mit 150er-Rundrohr, Abgang aus dem Motor mit Flachkanal 222 x 89 mm. Abluftausgang durch das Drehen des Motors in alle Richtungen möglich.

Elektronikbox ▼

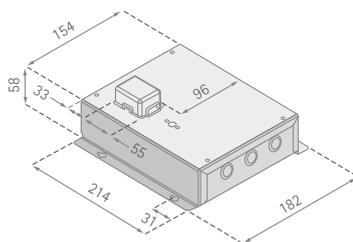


◀ Optionales Zubehör


(nur bei Umluftbetrieb):
Umluft-Starter-Set für den Einbau in den Sockel (Mindesthöhe 10 cm),
Anschluss für Flachkanal,
Stutzenmaß = 222 x 89 mm

Die FLOW-IN Advanced kann sowohl flächenbündig in die Arbeitsplatte integriert als auch aufliegend montiert werden. Für den flächenbündigen Einbau mind. 2 mm umlaufend für die Silikonfuge einplanen. Arbeitsplattenausschnitte wie auf den folgenden Zeichnungen:

Kochfeld – Aufsatzmontage

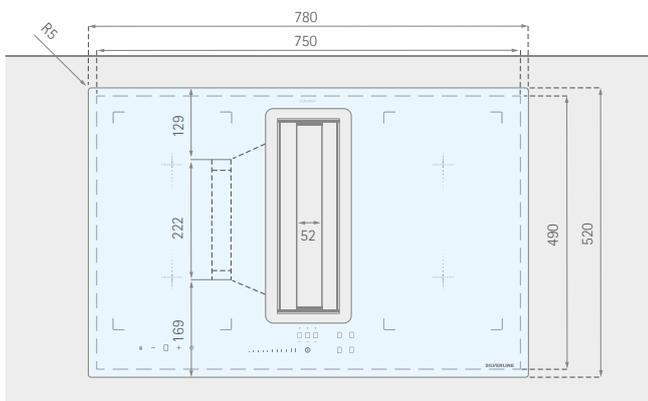


Kochfeld – flächenbündige Montage

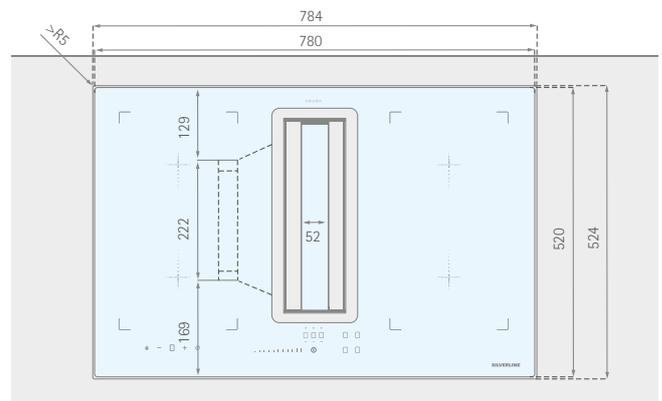

Abluftstutzen kann **rechts** oder **links** angebracht werden.

Arbeitsplattenausschnitt-Maß: 750 x 490 mm

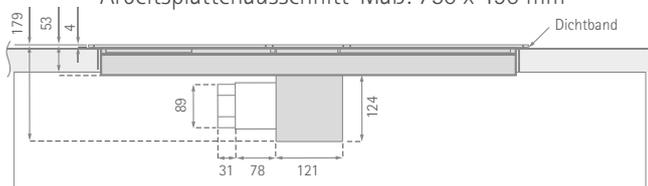

Abluftstutzen kann **rechts** oder **links** angebracht werden.

